



KONICA MINOLTA



LINE UP PRODUCTION PRINTING

Giving Shape to Ideas

INDICE



Sistemi Production Printing

B/N

AccurioPrint 2100	4
-------------------	---

AccurioPress 7136/7136P/7120	6
------------------------------	---

Colore

AccurioPrint C4065	8
--------------------	---

AccurioPress C4080/C4070	10
--------------------------	----

AccurioPress C84hc	12
--------------------	----

AccurioPress C7100/C7090 ENHANCED	14
-----------------------------------	----

AccurioPress C10500/C10500S	16
-----------------------------	----

AccurioPress C12010/C12010S/ AccurioPress C14010/C14010S	18
---	----

IL FUTURO È OGGI

RETHINK DIGITAL PRINTING

Affermata da circa due decenni nel mercato della stampa professionale e riconosciuta come uno dei principali fornitori del settore, Konica Minolta è rinomata sia per le sue innovazioni che per le sue partnership di successo a lungo termine con clienti in tutto il mondo.

Da quando siamo entrati nel mercato della stampa di produzione nei primi anni 2000, abbiamo avuto una forte crescita e abbiamo attinto alla nostra profonda esperienza, grazie alla nostra eccezionale storia di sviluppo dei sistemi di stampa di produzione.

Konica Minolta incoraggia le aziende di stampa a concentrarsi su nuove opportunità per ridurre i costi, aggiungere nuovi servizi, migliorare la produttività e aumentare i profitti. Come fornitore di servizi completi e soluzioni innovative per l'industria della stampa di produzione, aiutiamo i nostri clienti a far crescere il loro business con flussi di lavoro integrati e completi, e con applicazioni che vanno ben oltre i nostri prodotti hardware professionali e di qualità.

L'obiettivo è che i nostri clienti ottengano un rapido ritorno sul loro investimento. Forniamo supporto e strumenti di business per aiutare a esplorare nuovi mercati, concentrandoci su tecnologie innovative di stampa che includono anche il Web e che preparano i nostri clienti al futuro. Ecco alcuni esempi:

- Sofisticata automazione della stampa e dell'editoria libraria, più apparecchiature professionali per la finitura in linea
- Comunicazione professionale VDP 1:1 con dati variabili, soluzioni di stampa transpromozionale e comunicazione crossmediale
- Soluzioni Web-to-Print e diversificazione tramite web printing e merchandising fotografico
- Controllo efficiente dell'output che integra un'efficace gestione del colore ad applicazioni di preparazione dei lavori e di gestione della produzione.

Konica Minolta dà grande importanza alla possibilità di far crescere il tuo business e di ottenere importanti vantaggi - per esempio dalla semplice configurazione e integrazione di flussi di lavoro ibridi. Forniamo anche l'automazione con cui ottenere un enorme risparmio di tempo. Con le nostre soluzioni aumenterai la tua efficienza operativa e ti consiglieremo su come migliorare la fidelizzazione dei tuoi clienti e massimizzare il tuo investimento.

Il futuro è iniziato: con Konica Minolta puoi subito cominciare a ripensare la stampa digitale!

PRODUTTIVITÀ ENTRY-LEVEL

AccurioPrint 2100 aggiunge valore all'ambiente di produzione con una velocità di 100 ppm in bianco e nero, maggiore capacità carta e toner, controller di stampa standard integrato e ingombro ridotto per risparmiare spazio nell'ambiente di produzione.

Ideale per i centri stampa interni e per le stamperie commerciali, questo dispositivo offre una costruzione robusta, alte prestazioni, numerose opzioni di finitura in linea e una tecnologia avanzata per una migliore qualità di stampa in bianco e nero.

Per una maggiore produttività, il potente motore di stampa è abbinato a uno scanner dual ADF a elevate prestazioni.



B/N



SRA3+

Stampante
digitale

Fino a 6.000 pagine A4 all'ora

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa A4	100 ppm
Velocità di stampa A3	56 ppm
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Gradazioni	256 livelli

SPECIFICHE DI SISTEMA

Grammatura	40 – 300 g/m ² (350 g/m ² opzionale)
Unità duplex	Tipo Non-stack 40 – 300 g/m ²
Formati carta	Standard: Min.: 182 x 139 mm Max.: 324 x 463 mm Opzionale Min.: 95 x 139 mm Max.: 324 x 483 mm
Area di stampa max.	314 x 463 mm (fino a 483 mm opzionale)
Capacità carta ingresso	Standard: 3.000 fogli Max.: 9.000 fogli
Capacità raccolta carta	Max.: 4.200 fogli
Dimensioni unità principale (L x P x A)	990 x 910 x 1.460 mm
Peso unità principale	340 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller Konica Minolta

Tipo	Integrato
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi; 600 x 600 dpi
Scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
CPU	Pentium G4400 3,3 GHz
Memoria	12 GB (DDR4 U-DIMM x2) 2.133 MHz
HDD	1 TB (SATA/ 7.200 rpm / 3,5 pollici)
SSD	4 GB
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000BASE-T; SB 3.0 host
Linguaggio di descrizione pagina	PCL5E/XL (PCL6); Adobe PostScript 3 (PS3020); PDF directprint (PDF Ver.1.7); TIFF (TIFF Ver.6) direct print; PPML (Ver 2.2)

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Piega a lettera; Perforatura multipla (GBC); Legatura ad anello automatica; Pinzatura; Pinzatura a sella; Perforazione; Post-inserimento



AccurioPrint 2100

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE



VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

- Fino a 100 pagine A4 al minuto
- Fino a 56 pagine A3 al minuto

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Impilatura fino a 4.200 fogli
- Pinzatura angolare e a due punti fino a 100 fogli con meccanismo di pinzatura automatico
- Creazione di opuscoli fino a 80 pagine (20 fogli)
- Foratura a 2 e 4 fori
- Piega tripla fino a 3 fogli

FINITURA MODULARE

- ZU-608 per piega a Z e perforatura dei fogli
- Perforatrice GBC G3 con differenti set fustella per foratura e cordonatura
- GBC Wire G1 per rilegare libri A4 e A5
- MB-200 per rilegatura ad anelli A4

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Policy di Green procurement
- Emissioni ridotte di CO₂
- Stampa ad emissioni zero con il programma

PERFORMANCE DI SCANSIONE AVANZATE

- Dual scanner per scansionare i documenti con un solo passaggio
- Rilevamento di fogli doppi
- Max. 240 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacità dello scanner di 300 fogli

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Controller proprietario di Konica Minolta
- AccurioPro PrintManager per la gestione dei lavori ottimizza l'intero flusso di lavoro

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi
- Tecnologia toner Simitri® HD
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

FACILE DA USARE

- Facili impostazioni del catalogo carta
- Istruzioni su schermo facili da seguire

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Dual scan a colori
- Vassoio bypass opzionale
- Capacità carta in ingresso fino a 9.000 fogli
- Fino a 5 cassette carta

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Fino a 300 g/m² in simplex e duplex
- Meccanismo anti-arricciamento di serie
- Il sensore supporto opzionale IM-101 valuta la tipologia e la grammatura della carta

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

PROFESSIONISTI DEL BIANCO E NERO

Per prosperare nel campo della monocromia bisogna essere produttivi. La serie AccurioPress 7136 è tutto ciò di cui hai bisogno per ottimizzare e velocizzare la produzione. I nostri sistemi di nuova generazione permettono di migliorare la pianificazione e massimizzare la profittabilità dei lavori di tiratura media. Costruita in base all'esperienza maturata in 20 anni di attività nel settore Production Printing, la serie AccurioPress 7136 risponde alle tue esigenze e si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti. Si connette inoltre alla tua piattaforma commerciale gestita in loco o in cloud.




B/N



SRA3



Fino a 7.940 pagine A4 all'ora

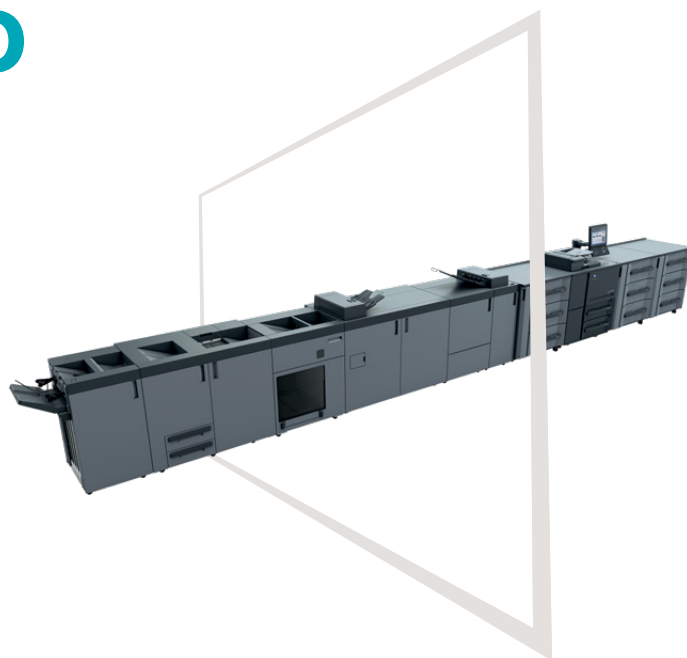

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

AccurioPress 7120

Velocità di stampa A4	Fino a 120 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 70 ppm

AccurioPress 7136/P

Velocità di stampa A4	Fino a 136 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 78 ppm

SPECIFICHE DI SISTEMA

Grammatura	40 – 350 g/m ²
Unità duplex	Tipo Non-stack, 40-300 g/m ²
Formati carta	Min.: 95 x 139 mm Max.: 324 x 483 mm (con PF-710)
Area di stampa max.	314 x 483 mm (con PF-710)
Capacità carta ingresso	Standard: 3.000 fogli Max.: 18.000 fogli
Capacità raccolta carta	Fino a 15.000 fogli (più vassoi secondari)
Tempo di riscaldamento	Meno di 480 sec.
Dimensioni unità principale (L x P x A)	990 x 910 x 1.454 mm
Peso unità principale	396 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller interno Konica Minolta

Tipo	Integrato
CPU	Intel i5 6500 3,2 GHz
RAM	16 GB
HDD	1 TB x 2
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000BASE-T; USB 3.0 (per stampa diretta, assistenza) USB 2.0 (per stampa locale)

Controller EFI Fiery® esterno MIC-4160

Tipo	Esterno
CPU	Intel Pentium Gold G5400
RAM	8 GB (2x 4 GB)
HDD	500 GB, SSD boot driver per OS e software Fiery®
Interfaccia	Ethernet (10/100/1.000-Base-T)

Controller EFI Fiery® esterno MIC-4170

Tipo	Esterno
CPU	Processore i5-8500
RAM	8 GB
HDD	1 TB, SSD boot driver per OS e software Fiery®
Interfaccia	Ethernet (10/100/1.000-Base-T)

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)


Pinzatura; Impilatura a grande capacità (basata su trolley); Fascicolatura e gruppo con sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Perforatura multipla (GBC); Rilegatura automatica ad anelli; Piega (a metà, a Z, a battente, a lettera interna, a lettera esterna, parallela doppia, a lettera interna multipla, a metà multipla); Post-inserimento; Post-inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con cordonatura, taglio e dorso quadro opzionali; Rifilatura; Rilegatura in brossura; Interfaccia per finitura di terze parti; Watkiss PowerSquare™ 224KR; Plockmatic SD-450 / SD-435 Booklet-maker; Perforatrice GBC G3; Rilegatore GBC G1



AccurioPress

7136/7136P/7120

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE

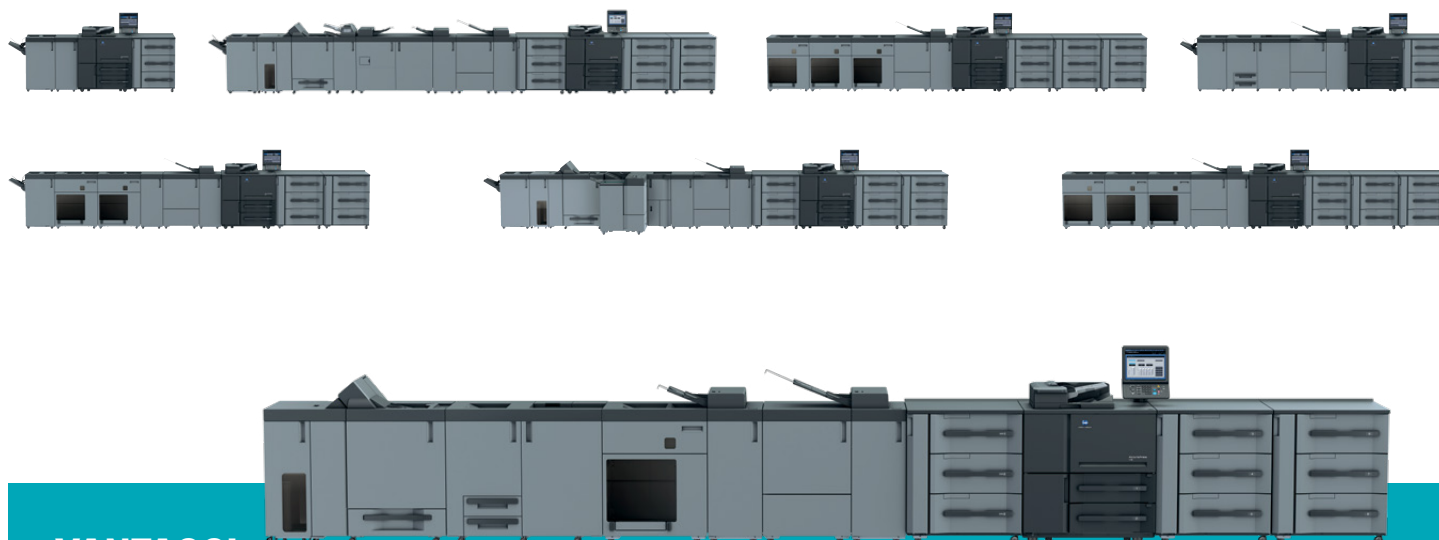

VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

AccurioPress 7136/7136P

- Fino a 136 pagine A4 al minuto
- Fino a 74 SRpagine A3 al minuto
- Fino a 7.940 pagine A4 all'ora
- Fino a 4.274 pagine SRA3 all'ora

AccurioPress 7120

- Fino a 120 pagine A4 al minuto
- Fino a 66 SRpagine A3 al minuto
- Fino a 7.034 pagine A4 all'ora
- Fino a 3.846 pagine SRA3 all'ora

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma longeva, parti e consumabili di lunga durata
- Ottimi risultati di registro con ICCU
- Sistema di trasferimento su cinghia
- Per la massima efficienza nella stampa
- Per ottenere profitti con la produzione di piccoli lotti

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Scelta flessibile per la tecnologia Fiery® o Konica Minolta
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

FACILE DA USARE

- Tecnologia di auto-ispezione
- Circa 220 profili carta caricati di serie
- Sensore Intelligent Media IM-101 opzionale per rilevare la tipologia e la grammatura della carta
- Interfaccia comune tra motori Konica Minolta

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria
- Alimentazione fino a 18.000 fogli da 11 cassette
- Catalogo carta preimpostato

FINITURA DI TERZE PARTI

- Watkiss PowerSquare™ 224 KR per rilegare gli opuscoli a dorso quadro
- Plockmatic SD 450/435 per opuscoli a dorso quadro
- Perforatrice GBC G3 e G1 per lavori intensi di perforazione e rilegatura
- Per maggiore flessibilità
- Prodotti di stampa più raffinati

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Opuscoli di 50 fogli con rifilatura anteriore e cordonatura, taglio e dorso quadro opzionali
- Rilegatura in broccatura per libri fino a 30 mm
- Pinzatura di 100 fogli con meccanismo di taglio
- Rilegatura ad anelli automatica per 102 fogli
- Taglio in linea automatizzato di cartoline e biglietti da visita
- Poster con margini al vivo A3 e A4

FINITURA MODULARE

- Perforatura multipla (GBC) e perforatura a 2 e 4 fori
- 6 tipi di piega differenti
- Prodotti di terze parti
- Grande capacità di impilatura
- 2 perforature in direzione alimentazione,
- 5 perforature perpendicolari alle direzioni di alimentazione
- Fino a 5 cordonature verso il basso o verso l'alto

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Grammature da 40 a 350 g/m² in simplex e fino 300 g/m² in duplex
- Unità di riscaldamento opzionali per supportare la carta prestampata
- Stampa di buste di serie
- Inter-cooler opzionale

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi
- Utilità per la curva tonale
- Tecnologia toner Simitri® HD
- Tecnologia S.E.A.D.

STAMPA DIGITALE CON FUNZIONI DI FINITURA ENTRY-LEVEL

Dotato di funzioni di finitura per la pinzatura, la creazione di opuscoli, la stampa banner a due facciate, elevata produttività fino a 66 ppm, eccellente qualità d'immagine e molto altro, AccurioPrint C4065 di Konica Minolta è un dispositivo completo dalle forme compatte. Questo rivoluzionario sistema di stampa a colori dispone di tutte le funzioni che servono alla tua azienda per sviluppare nuovi flussi di entrate ed espandersi in nuovi mercati.



Colore



SRA3+

Stampante
digitaleFino a 3.579 pagine A4
a colori all'ora

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa A4	Fino a 66 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 37 ppm
Velocità di stampa SRA3	Fino a 34 ppm
Risoluzione di stampa	Risoluzione 3.600 (equivalenti) x 2.400 dpi x 8 bit
Gradazioni	Fino a 256 livelli

SPECIFICHE DI SISTEMA

Grammatura	62 – 360 g/m ²
Unità duplex	Tipo Non-stack; 62 – 360 g/m ²
Formati carta	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opzionale)
Area di stampa max.	323 x 480 mm; 323 x 1.295 mm (banner)
Capacità carta ingresso	Standard: 1.500 fogli Max.: 7.500
Capacità raccolta carta	Max.: 4.200 fogli
Dimensioni unità principale (L x P x A)	800 x 903 x 1.076 mm
Peso unità principale	316 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller immagine Konica Minolta IC-607

Tipo	Integrato
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
RAM	16 GB
HDD	2TB (2 x 1 TB)
Linguaggio di descrizione pagina	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2

Controller immagine Fiery® IC-419

Tipo	Integrato
CPU	Intel® Pentium® Processor G5400, 3,3 GHz
RAM	8 GB
HDD	500 GB
Linguaggio di descrizione pagina	Adobe PostScript 3; supporto di stampa PDF nativo V2.0; 183 font Adobe PS; APPE v5; PCL5/PCL6; PDF e PS ottimizzati; Fiery® FreeForm Plus; Fiery® FreeForm


MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Pinzatura; Fascicolatura e gruppo a sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori);
Piega (a Z, a lettera interna): Post-inserimento; Opuscoli



AccurioPrint C4065

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE

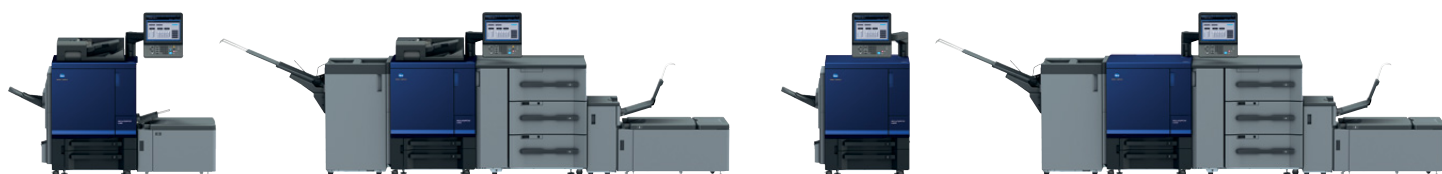

VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

- Fino a 66 pagine A4 a colori al minuto
- Fino a 37 pagine A3 a colori al minuto

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Impilatura fino a 4.200 fogli
- Pinzatura angolare e a due punti fino a 100 fogli con meccanismo di pinzatura automatico
- Creazione di opuscoli fino a 80 pagine (20 fogli)
- Foratura a 2 e 4 fori
- Piega tripla fino a 3 fogli

PERFORMANCE DI SCANSIONE AVANZATE

- Tecnologia S.E.A.D X e risoluzione 3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
- Tecnologia toner Simitri® HD
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Scelta flessibile per la tecnologia del controller: Fiery® o proprietario di Konica Minolta
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

FACILE DA USARE

- Facili impostazioni del catalogo carta
- Operator Replaceable Unit Management
- Compatibilità con Open API/IWS

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria o pneumatica (opzionale)
- Stampa su fogli fino a 1.300 mm di lunghezza (simplex), 864 mm (duplex)

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Grammatura fino a 360 g/m² in simplex e duplex
- Sensore supporto opzionale per valutare grammatura e tipo
- Funzione per la stampa di buste di serie
- Supporto per carta gofrata

STAMPA DIGITALE PER AMPLIARE IL TUO BUSINESS

Immagina di avere solo una macchina da stampa, che però può fare di tutto: stampa banner su due facciate, finitura in linea professionale, massima produttività, regolazioni per la qualità automatizzate e in tempo reale, eccellente qualità di stampa e molto altro. È ciò che ti offre la serie AccurioPress C4080 di Konica Minolta: un'agile sistema di stampa a colori con funzioni che ti permettono di ampliare il tuo business in nuovi mercati e sviluppare nuovi flussi di entrate.



Colore



SRA+



Stampante digitale



Fino a 4.399 pagine all'ora



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

AccurioPress C4080

Velocità di stampa A4	Fino a 81 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 45 ppm
Velocità di stampa SRA3	Fino a 39 ppm
Risoluzione di stampa	Risoluzione 3.600 (equivalenti) x 2.400 dpi x 8 bit
Gradazioni	Fino a 256 livelli

AccurioPress C4070

Velocità di stampa A4	Fino a 71 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 39 ppm
Velocità di stampa SRA3	Fino a 36 ppm
Risoluzione di stampa	Risoluzione 3.600 (equivalenti) x 2.400 dpi x 8 bit
Gradazioni	Fino a 256 livelli

SPECIFICHE DI SISTEMA

Grammatura	62 - 360 g/m ²
Unità duplex	Tipo Non-stack; 62 - 360 g/m ²
Formati carta	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opzionale)
Area immagine max.	323 x 480 mm; 323 x 1.295 mm (Banner)
Capacità carta ingresso	Standard: 1.500 fogli Max.: 15.390 fogli
Dimensioni unità principale (L x P x A)	800 x 903 x 1.076 mm
Peso unità principale	316 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller immagine Fiery® IC-317

Architettura	Esterno
OS	Windows 10
CPU	Intel® i5 8500, 3,1 GHz
RAM	8 GB
HDD	1 TB (incl. SSD Boot-Drive)
Linguaggio di descrizione pagi	Adobe PostScript 3; supporto di stampa PDF nativo V2.0; 183 font Adobe PS; APPE v5.5; font CID; PCL5/PCL6; PDF e PS; PDF e PS ottimizzati; Fiery® FreeForm Plus; Fiery® FreeForm; PDF/VT-1/2; Creo® VPS

Controller immagine Fiery® IC-419

Architettura	Integrato
OS	Windows 10
CPU	Processore Intel® Pentium® G5400, 3,3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Linguaggio di descrizione pagina	Adobe PostScript 3; supporto di stampa PDF nativo V2.0; 183 font Adobe PS; APPE v5; PCL5/PCL6; PDF e PS ottimizzati; Fiery® FreeForm Plus; Fiery® FreeForm

Controller immagine Konica Minolta IC-609

Architettura	Integrato
OS	Linux
CPU	Intel Core i5 6500, 3,2 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Linguaggio di descrizione pagina	Adobe PostScript 3; APPE (con UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Pinzatura; Fascicolatura e gruppo a sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Piegatura (a Z, a lettera interna); Post-inserimento; Post-inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con rifilatura anteriore, cordonatura, taglio e dorso quadro opzionali; Rilegatura ad anelli; Rilegatura in broccatura; Unità di rifilatura in linea; Interfaccia per finitura di terze parti; Plockmatic SD-450/435 Booklet-maker; Perforatrice GBC G3, GBC Wire G1; Unità Color Care integrata



AccurioPress

C4080/C4070

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE



VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

AccurioPress C4080

- Fino a 81 pagine A4 a colori al minuto
- Fino a 45 pagine A3 a colori al minuto

AccurioPress C4070

- Fino a 71 pagine A4 a colori al minuto
- Fino a 39 pagine A3 a colori al minuto

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Opuscoli di 50 fogli con rifilatura anteriore e cordonatura, taglio e dorso quadro opzionali
- Rilegatura in broccatura per libri fino a 30 mm
- Pinzatura di 100 fogli con meccanismo di taglio
- Taglio in linea automatizzato di biglietti da visita e cartoline
- Banner con margini al vivo, poster A3 e A4

FINITURA DI TERZE PARTI

- Watkiss PowerSquare™ 224 e PowerSquare™ 160 per la creazione di opuscoli
- Plockmatic SD-450/SD-435 booklet-maker
- Perforatrice GBC G3 per perforatura multipla
- Rilegatore GBC G1 per rilegatura a filo
- Max MB-200 per libri con rilegatura in plastica

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Linearizzazione automatica del motore
- Registro fronte-retro automatico
- Profilazione automatica
- Regolazioni in tempo reale
- Funzione di spurgo

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma longeva, parti e consumabili di lunga durata
- Registro fronte-retro accurato
- Meccanismo di rotazione del fusore

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Scelta flessibile per la tecnologia del controller: Fiery® o proprietario Konica Minolta
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

FACILE DA USARE

- Calibrazione motori automatizzata in tempo reale
- Facili impostazioni del catalogo carta
- Operator Replaceable Unit Management
- Compatibilità con Open API/IWS

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria o pneumatica
- Fino a 11 vassoi carta
- Stampa su fogli fino a 1.300 mm di lunghezza (simplex), 864 mm (duplex)

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO


- Grammatura fino a 360 g/m² in simplex e duplex
- Il sensore supporto opzionale valuta il tipo e la grammatura carta
- Funzione per la stampa di buste di serie
- Supporto per carta gofrata

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- Tecnologia S.E.A.D V e risoluzione 3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
- Tecnologia toner Simitri® HDe
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

COGLI TUTTI I COLORI DELLA VITA

Riprodurre le immagini in modo accurato, esattamente come sono state acquisite, non è sempre possibile con inchiostri e toner tradizionali CMYK. AccurioPress C84hc è stata studiata appositamente per risolvere questo problema e realizzare i progetti dei clienti con la vibrante bellezza dei colori originali.

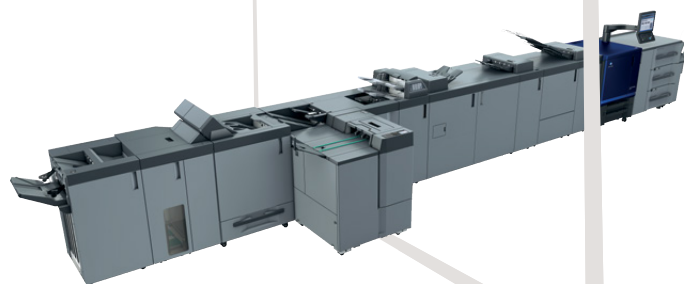

Colore



SRA3+



Supporto al flusso di lavoro RGB grazie al toner HC



Fino a 4.399 pagine all'ora

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa A4	Fino a 81 ppm
Velocità di stampa A3	Fino a 45 ppm
Velocità di stampa SRA3	Fino a 39 ppm
Risoluzione di stampa	3.600 (equivalenti) x 2.400 dpi x risoluzione 8 bit
Gradazioni	Fino a 256 livelli

SPECIFICHE DI SISTEMA

Grammatura	62 - 360 g/m ²
Unità duplex	Tipo Non-stack, 62 - 360 g/m ²
Formato carta	330 x 487 mm 330 x 1.300 mm con MB-508
Area di stampa max.	323 x 480 mm, 323 x 1.295 mm (opzionale)
Capacità carta ingresso	Di serie: max 1.500 fogli
Tempo di riscaldamento	Meno di 390 sec.
Dimensioni unità principale (L x P x A)	800 x 903 x 1.041 mm
Peso unità principale	Circa 312 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller Fiery Image IC-317

Architettura	Esterno
OS	Windows 10
CPU	Intel® i5 8500, 3,1 GHz
RAM	8 GB
HDD	1 TB (incl. SSD Boot-Drive)
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript3; Supporto di stampa PDF nativo V2.0; 183 font Adobe PS; APPE v5.5; Font CID; PCL5/PCL6; PDF e PS ottimizzati; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm; PDF/VT-1/2; Creo VPS

Controller Fiery Image IC-419

Architettura	Integrato
OS	Windows 10
CPU	Processore Intel® Pentium® G5400, 3,3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript3; Supporto di stampa PDF nativo V2.0; 183 font Adobe PS; APPE v5; PCL5/PCL6; PDF e PS ottimizzati; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm

Controller immagine Konica Minolta IC-609

Architettura	Integrato
OS	Linux
CPU	Intel Core i5 6500, 3.2 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript3; APPE (con UK-220); TIFFv6, PDF 1.7; X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Pinzatura; Fascicolatura e raggruppamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Piegatura (a Z, a lettera interna); Postinserimento; Post inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con rifilatura anteriore, cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali; Rilegatura ad anelli; Rilegatura in brossura; Unità di rifilatura in linea; Interfaccia per finitura di terze parti; Plockmatic SD-450/435 Bookletmaker; Perforatrice GBC G3, GBC Wire G1; Unità Color Care integrata



AccurioPress

C84hc

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE



VANTAGGI

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Opuscoli di 50 fogli con rifilatura anteriore e opuscoli di 35 fogli con cordonatura, taglio e formazione dell'angolo del dorso opzionali
- Rilegatura in broccatura per libri fino a 30 mm
- Pinzatura di 100 fogli con meccanismo di taglio
- Taglio in linea automatizzato di cartoline e biglietti da visita
- Banner con margini al vivo, poster A3 e A4

FINITURA DI TERZE PARTI

- Perforatrice GBC G2 per perforazione multipla
- Rilegatore GBC G1 per libri con rilegatura a filo metallico
- Max MB-200 per libri con rilegatura in plastica
- Unità per la creazione di opuscoli Plockmatic SD-450/435

FINITURA MODULARE

- Perforatura a 2 e 4 fori
- 6 tipi di piega differenti
- Grande capacità di impilatura
- Rilegatura in broccatura
- 2 perforature in direzione alimentazione
- 5 perforature perpendicolari alla direzione di alimentazione
- Fino a 5 cordonature verso il basso o verso l'alto

PRESTAZIONI DA PRIMATO

- AccurioPress C84hc
- Fino a 81 pagine A4 al minuto
- Fino a 39 pagine SRA3 al minuto

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma longeva, parti e consumabili di lunga durata
- Meccanismo di oscillazione per un registro duplex accurato
- Meccanismo di rotazione del fusore
- Per la massima efficienza nella stampa
- Per ottenere profitti con la produzione di piccoli lotti

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Linearizzazione automatica del motore
- Registro duplex automatico
- Profilazione automatica
- Regolazioni in tempo reale
- Funzione di scarico

CONTROLLO DI STAMPA HIGH END

- Scelta flessibile per la tecnologia del controller: Fiery o controller proprietario Konica Minolta
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- Tecnologia S.E.A.D X e risoluzione 3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
- Toner Simitri HDe High Chroma
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

FACILE DA USARE

- Facili impostazioni del catalogo carta
- Parti sostituibili dall'operatore
- Tecnologia di ispezione automatica

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria o pneumatica
- Fino a 11 vassoi carta
- Stampa su fogli fino a 1.300 mm di lunghezza (simplex), 864 mm (duplex)


GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Gramatura fino a 360 g/m² in simplex e duplex
- Il sensore supporto opzionale valuta il tipo e la grammatura carta
- Funzione di serie per la stampa di buste
- Supporto per la carta goffrata



SCOPRI L'AGILITÀ CHE FA CRESCERE IL BUSINESS

Rendere il lavoro più remunerativo con una macchina da stampa più efficiente: per questo sono state sviluppate AccurioPress C7100 ENHANCED e AccurioPress C7090 ENHANCED. L'obiettivo è ottimizzare le prestazioni, offrire prodotti di stampa innovativi e far crescere l'azienda. Con la serie AccurioPress C7100 ENHANCED puoi servire più clienti e completare un maggior numero di lavori grazie a tecnologie innovative che ti guidano verso il successo.

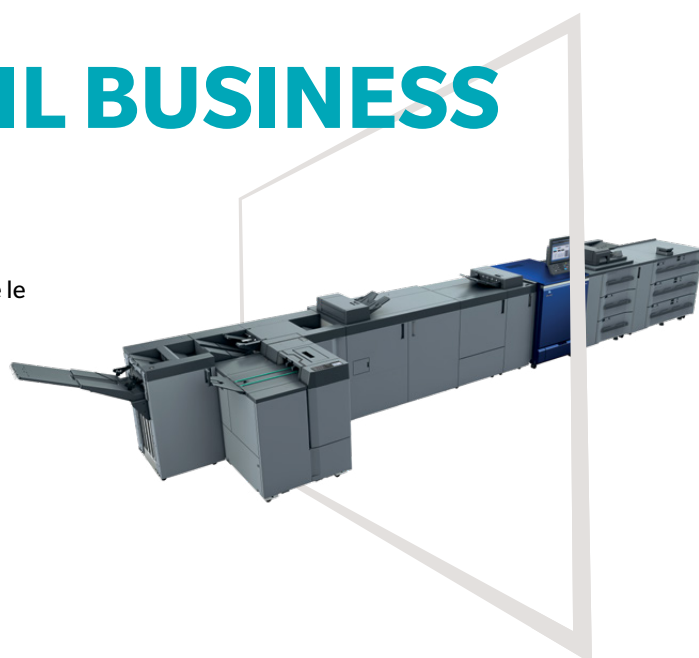

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

AccurioPress C7100 ENHANCED

A4 colore - max. al minuto	100 ppm
A4 mono - max. al minuto	110 ppm
A3 colore - max. al minuto	57 ppm
A3 mono - max. al minuto	63 ppm
SRA3 colore - max. al minuto	53 ppm
SRA3 mono - max. al minuto	58 ppm
A4 colore - max. all'ora	5.613 pph
A4 mono - max. all'ora	6.103 pph

AccurioPress C7090 ENHANCED

A4 colore - max. al minuto	90 ppm
A4 mono - max. al minuto	110 ppm
A3 colore - max. al minuto	51 ppm
A3 mono - max. al minuto	63 ppm
SRA3 colore - max. al minuto	48 ppm
SRA3 mono - max. al minuto	58 ppm
A4 colore - max. all'ora	5.047 pph
A4 mono - max. all'ora	6.103 pph

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	2.400 x 3.600 dpi equiv. 8 bit
Grammatura	52-400 g/m ²
Unità duplex	Tipo non-stack; 52-400 g/m ²
Formati carta	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max. duplex) 330,2 x 1.300 mm (max. simplex)
Capacità carta	15.140 fogli
Condizioni ambientali raccomandate	Temperatura 21-26 °C; Umidità relativa 40 - 60 % (deviazioni possono influenzare negativamente le performance)
Dimensioni unità principale (L x P x A)	800 x 1.138 x 1.478 mm
Peso unità principale	335 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

Controller Fiery® IC-319

Architettura	Esterno
OS	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Xeon 4214
Velocità di clock	2,2 GHz
RAM std	32 GB
HDD	SSD Boot drive + 2x 2 TB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v6.0; PDF/X-6; PDF/VT-3; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

Controller Fiery® IC-318L

Architettura	Esterno
OS	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i7-8700
Velocità di clock	3,2 GHz
RAM std	16 GB
HDD	SSD Boot drive + 1 TB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v6.0; PDF/X-6; PDF/VT-3; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

Controller Creo IC-316

Architettura	Esterno
OS	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i7-10700E
Velocità di clock	4,5 GHz
RAM std	20 GB
HDD	1x HDD 2 TB 1x SSD 1,92 TB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP; IPDS; JPEG; TIFF (v6, 1bit)

Controller Konica Minolta IC-609

Architettura	Integrato
OS	Linux
CPU	Intel Core i5 6500
Velocità di clock	3,4 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; APPE v4.6 (con UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Pinzatura; Fascicolatura e gruppo a sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Piega (a Z, a lettera interna); Postinserimento; Post inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con rifilatura anteriore opzionale, cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali; Rilegatura ad anelli; Rilegatura in brossura; Unità di rifilatura in linea; Interfaccia per finitura di terze parti; Plockmatic SD- 450e/ 435e Booklet-maker; Perforatrice GBC G3; Unità di rilegatura a filo GBC G1; Unità Color Care integrata



AccurioPress

C7100 **ENHANCED**

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE



VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

AccurioPress C7100 ENHANCED

- Duty Cycle fino a 1,8 milioni di stampe
- Fino a 100 pagine A4 a colori al minuto
- Fino a 53 pagine SRA3 a colori al minuto

AccurioPress C7090 ENHANCED

- Duty Cycle fino a 1,62 milioni di stampe
- Fino a 90 pagine A4 a colori al minuto
- Fino a 48 pagine SRA3 a colori al minuto

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma longeva, parti e consumabili di lunga durata
- Accurato registro fronte-retro
- Per la massima efficienza nella stampa
- Per ottenere profitti con la produzione di piccoli lotti

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Scelta flessibile per la tecnologia del controller: Fiery®, CREO® o proprietario Konica Minolta
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

FACILE DA USARE

- Facili impostazioni del catalogo carta
- Parti sostituibili dall'operatore
- Tecnologia di ispezione automatica

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Linearizzazione automatica del motore
- Registro duplex automatico
- Profilazione automatica
- Regolazioni in tempo reale
- Funzione di spurgo

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Opuscoli di 50 fogli con rifilatura anteriore e cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali
- Rilegatura in broccatura per libri fino a 30 mm
- Pinzatura di 100 fogli con meccanismo di taglio
- Taglio in linea automatizzato di biglietti da visita e cartoline
- Banner con margini al vivo, poster A3 e A4

FINITURA MODULARE

- Perforatura multipla (GBC) e perforatura a 2 e 4 fori
- 6 tipi di piega differenti
- Prodotti di terze parti
- Grande capacità di impilatura
- 2 perforature nella direzione di alimentazione, 5 perforature perpendicolari alla direzione di alimentazione
- Fino a 5 cordonature verso il basso o verso l'alto

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- S.E.A.D. X 2.400 x 3.600 dpi equiv. 8bit
- Tecnologia toner Simitri V
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO


- Grammatatura fino a 400 g/m² in simplex e duplex
- Fogli fino a 1.300 mm di lunghezza (duplex fino a 900 mm)
- Alimentazione affidabile di carta sottile grazie alla separazione tramite soffio d'aria
- Stampa di buste
- Supporto per carta goffrata
- Inter-cooler opzionale per l'eliminazione delle arricciature

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Riconoscimento automatico del supporto
- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria
- Capacità carta in ingresso fino a 15.140 fogli
- Fino a 11 cassette carta in ingresso
- Fino a 2.300 fogli in ingresso per fogli lunghi (fino a 900 mm)

L'EVOLUZIONE DELLA STAMPA

AccurioPress C10500/S di Konica Minolta ridefinisce i confini di cosa è possibile realizzare con la stampa digitale, e offre alta qualità di stampa a velocità fino a 105 pagine al minuto, con eccezionale flessibilità nella scelta del supporto. I modelli S aumentano il potenziale creativo con la stampa del quinto colore, che apre le porte ad applicazioni di design innovative. Queste stampanti per volumi di stampa medi si integrano perfettamente nei cicli di lavoro esistenti, ottimizzano le operazioni, riducono al minimo gli interventi manuali e aumentano la produttività generale. Grazie alla tecnologia all'avanguardia e al servizio di assistenza di prim'ordine, la serie AccurioPress è un ulteriore passo avanti verso la trasformazione digitale e l'innovazione.

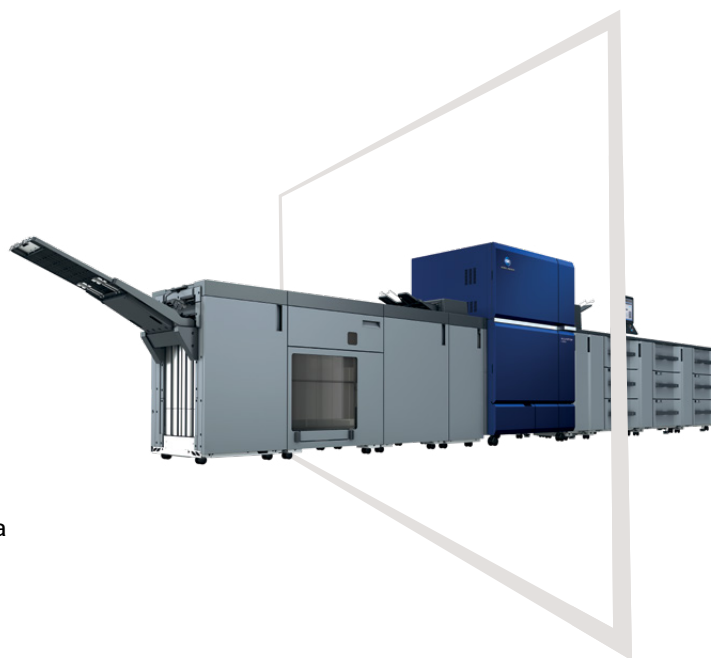

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

AccurioPress C10500/S

A4 - max. al minuto	105 ppm
A3 - max. al minuto	60 ppm
SRA3 - max. al minuto	57 ppm
A4 - max. all'ora	5.986 pph

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	2.400 x 3.600 dpi equiv. 8 bit
Grammatura	52 - 450 g/m ²
Unità duplex	Tipo non-stack; 52 - 450 g/m ²
Formati carta (max.)	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max. duplex) 330,2 x 1300 mm (max. simplex)
Capacità carta in ingresso	14.140 fogli
Condizioni ambientali raccomandate	Temperatura 21-26 °C; Umidità relativa 40 - 60 % (scostamenti possono influenzare le specifiche)
Dimensioni unità principale (L x P x A)	1.151 x 932 x 1.620 mm
Peso unità principale	560 kg

SPECIFICHE CONTROLLER

CONTROLLER FIERY® IC-323

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Xeon 4310
RAM std	32 GB
HDD	SSD Boot drive + 2x 2 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 e 4; Optimised PostScript® e PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

FIERY® IMAGE CONTROLLER IC-322

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i5-12500
RAM std	16 GB
HDD	SSD Boot drive + 1 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 e 4; Optimised PostScript® e PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CREO IMAGE CONTROLLER IC-320

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Core i7-10700E
RAM std	20 GB (4 colori); 24 GB (5 colori)
HDD	8 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3022; APPE 6.1; Adobe PDF (Versioni da 1.3 a 1.7, PDF 2.0, PDFX-1a, PDF/X3, PDF/X4, PDF/X6); PostScript (file composti) livelli 1, 2, 3; EPS; PPML (Personalized Print Markup Language) PPML zip, PPML/VDX; PDF/VT (PDF/VT1, PDF/VT2); JDF/JMF; JPEG; TIFF - supporta file TIFF 6.0 processati internamente; TIFF 1 bit dati; IPDS / AFP (Transazionale)

AccurioImage CONTROLLER IC-614

Architettura	Integrato
OS	Linux
CPU	Intel® Core i7-10700E
RAM std	32 GB
HDD	4 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI3022; APPE 5.6; Stampa diretta PDF (PDF Ver.2.0); *PDF1.3-2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; Stampa diretta TIFF (conformità TIFF Ver. Ver. 6); PPML (Ver. 2.2); Conformità PCL5c; Conformità PCL XL (PCL6 Ver. 3)


MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)

Pinzatura; Fascicolatura e gruppo a sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Piega (a Z, a lettera interna); Postinserimento; Post inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con rifilatura anteriore opzionale, cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali; Rilegatura ad anelli; Unità di rifilatura in linea; Interfaccia per finitura di terze parti; Plockmatic SD- 450e/435e Bookletmaker; Perforatrice GBC G3; Unità di rilegatura a filo GBC G1; Unità Color Optimizer integrata



AccurioPress C10500S

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE

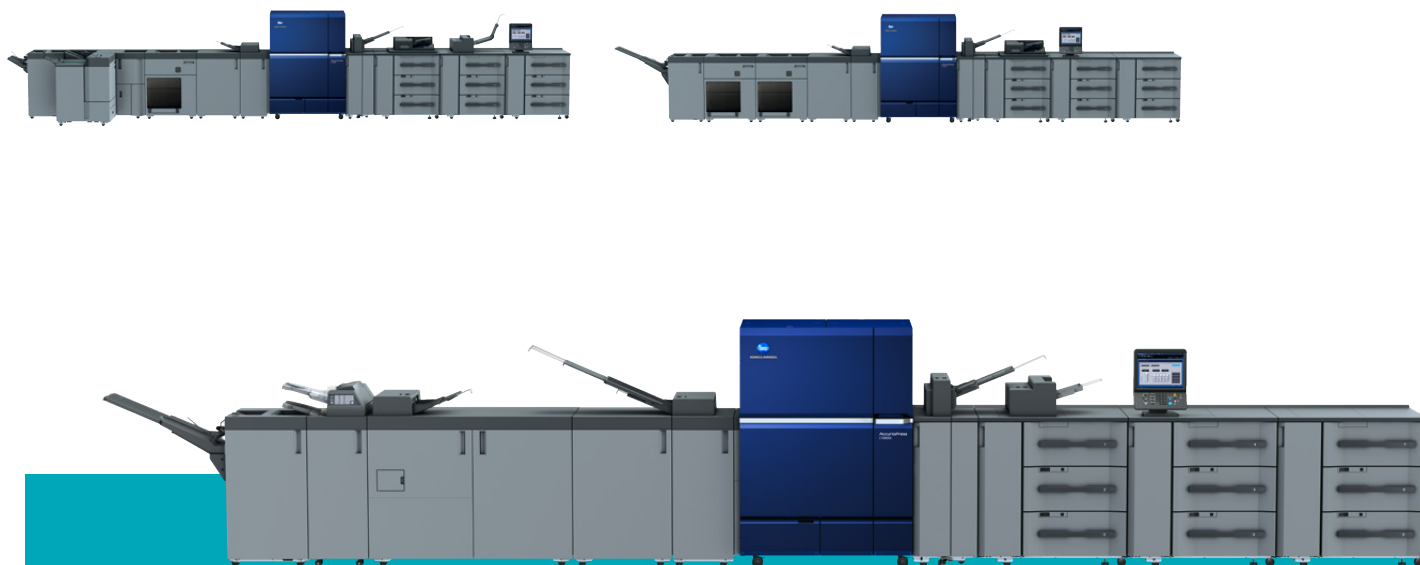

VANTAGGI

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Media Detection Sensor, Intelligent Quality Care e tante opzioni esclusive per la finitura in linea.

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- Tecnologia proprietaria di Konica Minolta per l'imaging e il toner.

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma per gestire fino a 2,5 milioni di stampe al mese.

PRESTAZIONI DA PRIMATO

- Stessa velocità su tutti i supporti tra 52 e 450 g/m².

ESEGUIRE PIÙ LAVORI

- Prodotti di stampa pronti per andare in macchina ed efficienti sistemi di finitura per diverse soluzioni in linea.

FACILE DA USARE

- Anche gli operatori alle prime armi otterranno ottimi risultati.

FAR CRESCERE L'AZIENDA

- Grande varietà di supporti utilizzabili: fogli lunghi, banner, carta goffrata e riciclata, buste, pellicole in poliestere.

MAGGIORE OPERATIVITÀ

- Automazione e tempi di preparazione ridotti.

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

- Ispezione automatica della qualità per non deludere le aspettative.

CONSEGNE VELOCI

- Controlli automatici e ispezione durante il ciclo di lavoro.

COLORE SPECIALE SOLO VERSIONE S

- Versatilità di stampa senza pari con il bianco come quinto colore: apre innumerevoli opportunità, consente di stampare su un'ampia gamma di supporti, compresi materiali trasparenti, colorati e metallici.

SMART FACTORY PRINTING

AccurioPress C14010/S e C12010/S di Konica Minolta permettono di ridefinire le potenzialità produttive in termini di alta qualità, elevata velocità fino 140 ppm (con C14010/S, 120 ppm con C12010/S) e una versatilità senza pari nell'utilizzo dei supporti di stampa. Il quinto colore (per i modelli S) offre nuove opportunità nelle scelte creative. Integrati nei flussi di lavoro, questi sistemi ottimizzano l'attività, riducono gli interventi manuali e aumentano l'efficienza. La serie AccurioPress, con tecnologia intelligente e un servizio di assistenza di prim'ordine, è la chiave d'accesso all'innovazione e permette di compiere la trasformazione digitale in modo facile, conveniente e vantaggioso.



Colore



SRA3+



Stampante digitale



Fino a 140 ppm A4

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

AccurioPress C14010/S

A4 - max. al minuto	140 ppm
A3 - max. al minuto	80 ppm
SRA3 - max. al minuto	76 ppm
A4 - max. all'ora	7.981 pph

AccurioPress C12010/S

A4 - max. al minuto	120 ppm
A3 - max. al minuto	69 ppm
SRA3 - max. al minuto	65 ppm
A4 - max. all'ora	6.832 pph


SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	2.400 x 3.600 dpi equiv. 8 bit
Grammatura	52 - 450 g/m ²
Unità duplex	Non-stack type; 52 - 450 g/m ²
Formati carta (max.)	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max. duplex) 330,2 x 1.300 mm (max. simplex)
Capacità carta in ingresso	14.140 fogli
Condizioni ambientali raccomandate	Temperatura 21-26 °C; Umidità relativa 40 - 60 % (deviazioni possono influenzare negativamente le performance)
Dimensioni unità principale (L x P x A)	1.151 x 932 x 1.620 mm
Peso unità principale	560 kg
A4 - max. all'ora	6.832 pph

SPECIFICHE CONTROLLER

CONTROLLER FIERY® IC-323

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Xeon 4310
RAM std	32 GB
HDD	SSD Boot drive + 2x 2 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 e 4; Optimised PostScript® e PDF; Enhanced PCL6/ PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

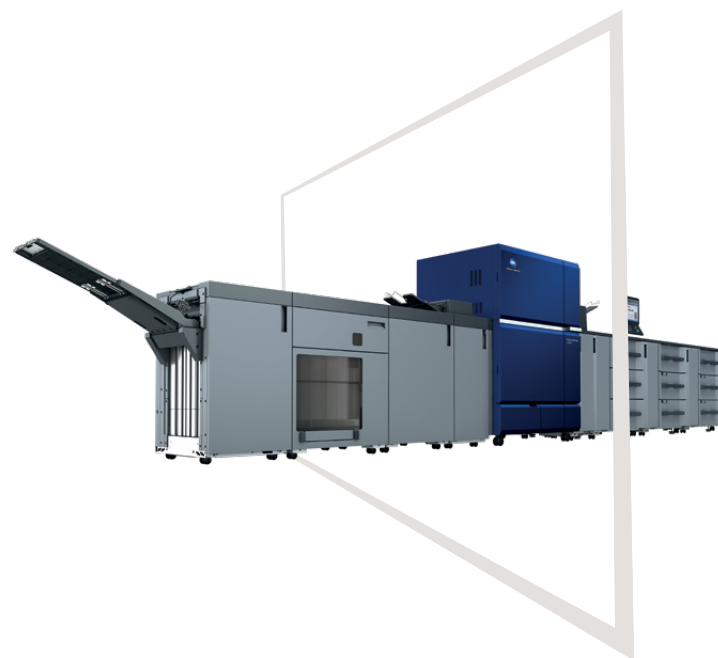

CONTROLLER FIERY® IC-322

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i5-12500
RAM std	16 GB
HDD	SSD Boot drive + 1 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 e 4; Optimised PostScript® e PDF; Enhanced PCL6/ PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTROLLER CREO IC-320

Architettura	Esterno
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Core i7-10700E
RAM std	20 GB (4 colori); 24 GB (5 colori)
HDD	8 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI 3022; APPE 6.1; Adobe PDF (Versione da 1.3 a 1.7, PDF 2.0 PDFX-1a, PDF/X3, PDF/X4, PDF/X6); PostScript (file composti) livelli 1, 2, 3; EPS; PPML (Personalized Print Markup Language) PPML.zip, PPML/VDX; PDF/VT (PDF/VT1, PDF/VT2); JDF/JMF; JPEG; TIFF - supporto file TIFF 6.0 processati internamente; dati 1 TIFF 1 bit; IPDS / AFP (Transazionale)

CONTROLLER AccurioImage IC-614

Architettura	Integrato
OS	Linux
CPU	Intel® Core i7-10700E
RAM std	32 GB
HDD	4 TB
Linguaggio descrizione pagina	CPSI3022; APPE 5.6; Stampa diretta PDF (PDF Ver.2.0); *PDF1.3-2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; Stampa diretta TIFF (conformità TIFF Ver. 6); PPML (Ver. 2.2); Conformità PCL5c; Conformità PCL XL (PCL6 Ver. 3)

MODALITÀ DI FINITURA (OPZIONALE)


Pinzatura; Fascicolatura e gruppo a sfalsamento automatico; Perforatura (2 e 4 fori); Piegatura (a Z, a lettera interna); Postinserimento; Post inserimento a grande capacità; Creazione di opuscoli con rifilatura anteriore opzionale, cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali; Rilegatura ad anelli; Unità di rifilatura in linea; Interfaccia per finitura di terze parti; Plockmatic SD-450e/435e Bookletmaker; Perforatrice GBC G3; Unità di rilegatura a filo GBC G1; Unità Color Optimizer integrata



AccurioPress

C14010S/C12010S

CONFIGURAZIONI RACCOMANDATE

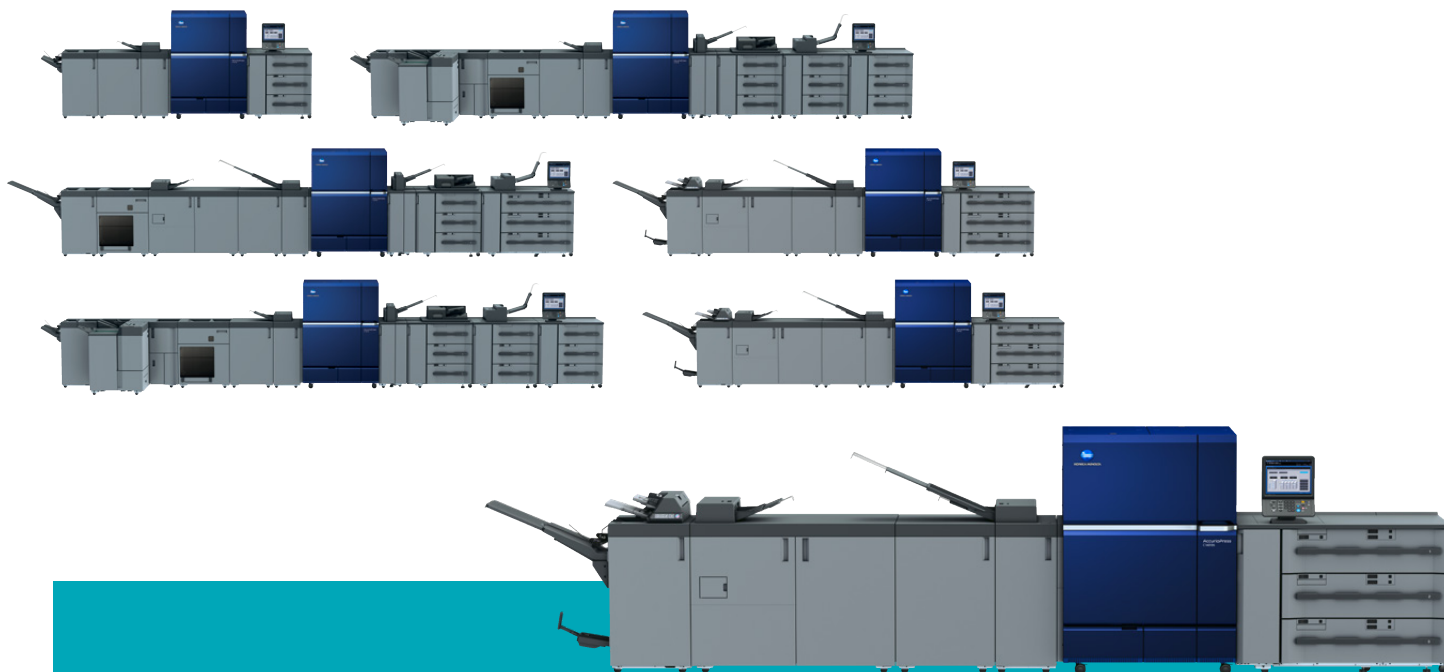

VANTAGGI

PRESTAZIONI DA PRIMATO

AccurioPress C14010/S

- Duty cycle di 2,5 milioni di stampe
- Fino a 140 pagine A4 al minuto
- Fino a 80 pagine A3 al minuto

AccurioPress C12010/S

- Duty cycle di 2,2 milioni di stampe
- Fino a 120 pagine A4 al minuto
- Fino a 89 pagine A3 al minuto

MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma longeva, parti e consumabili di lunga durata
- Registro fronte-retro accurato
- Meccanismo di rotazione del fusore
- Per la massima efficienza nella stampa
- Per ottenere profitti con la produzione di piccoli lotti

CONTROLLO DI STAMPA HIGH-END

- Scelta flessibile per la tecnologia del controller: Fiery®, CREO® o proprietario Konica Minolta.
- Integrazione in flussi di lavoro ibridi

FACILE DA USARE

- Facili impostazioni del catalogo carta
- Parti sostituibili dall'operatore
- Tecnologia di ispezione automatica

EFFICIENTE GESTIONE DEI SUPPORTI

- Riconoscimento automatico del supporto
- Tecnologia di alimentazione con aspirazione dell'aria
- Capacità carta in ingresso fino a 14.140 fogli
- Fino a 10 cassette carta in ingresso
- Fino a 2.300 fogli in ingresso per fogli lunghi (fino a 900 mm)

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Linearizzazione automatica del motore
- Registro duplex automatico
- Profilazione automatica
- Regolazioni in tempo reale
- Funzione di spurgo

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Opuscoli di 50 fogli con rifilatura anteriore e cordonatura, taglio e formazione del dorso quadro opzionali
- Rilegatura in broccatura per libri fino a 30 mm
- Pinzatura di 100 fogli con meccanismo di taglio
- Taglio in linea automatizzato di biglietti da visita e cartoline
- Banner con margini al vivo, poster A3 e A4

COLORE SPECIALE (SOLO VERSIONE S)

- Stampa a 5 colori
- Bianco come colore extra
- Fino a 120 ppm DIN A4 (per AccurioPress C14010S e C12010S)
- Versatilità senza pari, consente di stampare su un'ampia gamma di supporti, compresi materiali trasparenti, colorati e metallici.

FINITURA MODULARE

- Perforatura multipla (GBC) e perforatura a 2 e 4 fori
- 6 differenti tipi di piega
- Prodotti di terze parti
- Grande capacità di impilatura

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Grammatatura fino a 450 g/m² in simplex e duplex
- Fogli fino a 1.300 mm di lunghezza (duplex fino a 900 mm)
- 2 perforature nella direzione di alimentazione, 5 perforature perpendicolari alle direzioni di alimentazione
- Fino a 5 cordonature verso il basso o verso l'alto
- Alimentazione affidabile di carta sottile grazie alla separazione tramite soffio d'aria
- Stampa di buste
- Supporto per carta gofrata
- Inter-cooler opzionale per l'eliminazione delle arricciature

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

- S.E.A.D. X
- 2.400 x 3.600 dpi equiv 8 bit
- Tecnologia toner Simitri® V
- Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



KONICA MINOLTA

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e dalle configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa, inclusi copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- I marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.